


**K7070 Schnellkupplung mit Nippel,**  
gerade Ausführung, mit Ventil oder freiem Durchgang



**Wölfel-Industriebedarf**  
**Industriervertretungen**

**Quick release coupling with plug,**  
straight design, with and without valve

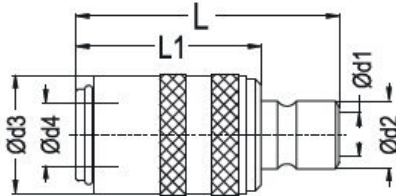

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Material: **Standardversion / Standard version**



Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass  
Hülse: Messing / Sleeve: Brass  
Ventil: Messing / Valve: Brass  
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel  
Sprengring: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel  
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr  
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni  
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:  
For optional orders please add the options index end of the order no.:  
( Beispiel/example: K7070-d1-d4-V-Cr)

p (bar)	d2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P	d1 (mm)	d4 (mm)	 <b>Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve</b>	 <b>Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve</b>
0 - 10	9	18	56	44	10	6	9	K7070-06-09-V	K7070-06-09
0 - 15		23	57,5	45			13	K7070-06-13-V	K7070-06-13
0 - 10	13	18	58,5	44		9	9	K7070-09-09-V	K7070-09-09
0 - 15		23	60	45			13	K7070-09-13-V	K7070-09-13

**Dauertemperatur / Long-term service temperature**

K7070	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7071	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7072	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250