


K7025 Sicherheitsschnellkupplung mit Schlauchtülle,
gerade Ausführung, mit Ventil oder freiem Durchgang



Wölfel-Industriebedarf
Industrievertretungen

Safety quick release coupling with hose nipple,
straight design, with and without valve

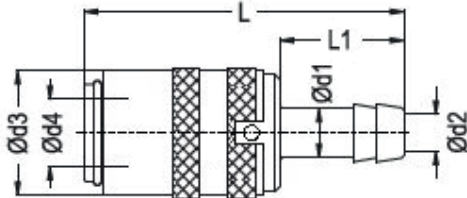

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Material: **Standardversion / Standard version**



Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass
Hülse: Messing / Sleeve: Brass
Ventil: Messing / Valve: Brass
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel
Sprengring: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7025-d1-d4-V-Cr)

p (bar)	d2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P	d1 (mm)	d4 (mm)	 Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0 - 10	2,7	10	35	13,5	10	5	5	K7025-05-05-V	K7025-05-05
	4,5	17	46	17,0		6	9	K7025-06-09-V	K7025-06-09
	6					8		K7025-08-09-V	K7025-08-09
						9		K7025-09-09-V	K7025-09-09
						10		K7025-10-09-V	K7025-10-09
		52	23	13		K7025-13-09-V	K7025-13-09		
0 - 15	8	23	60			10	13	K7025-10-13-V	K7025-10-13
	10					13		K7025-13-13-V	K7025-13-13
0 - 20	13	31	90	32		19	19	K7025-19-19-V	K7025-19-19

Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7025	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7026	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7027	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250