


K7055 Schnellkupplung mit Außengewinde,
 kuze Ausführung, mit Ventil

Quick release coupling with outside thread,
 short design, with valve

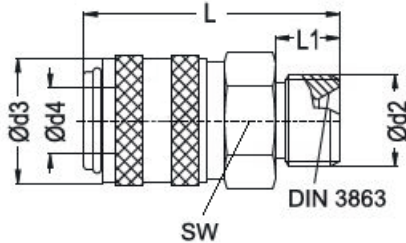

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Material: **Standardversion / Standard version**



Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass
 Hülse: Messing / Sleeve: Brass
 Ventil: Messing / Valve: Brass
 Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel
 Sprengring: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel
 Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr
 Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni
 Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
 For optional orders please add the options index end of the order no.:
 (Beispiel/example: K7055- d2-d4-V-Cr)

p (bar)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	P	d2	d4 (mm)	 Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0 - 10	18	38	9	17	10	BSP 1/4"	9	K7055-10-09-V	K7055-10-09
0 - 15	23			21		BSP 3/4"	13	K7055-1/4-09-V	K7055-1/4-09

Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7055	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7056	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7057	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250