


**K7060 Sicherheitsschnellkupplung mit Außengewinde,**  
gerade Ausführung, mit Ventil oder freiem Durchgang



**Wölfel-Industriebedarf**  
Industrievertretungen

**Safety quick release coupling with outside thread,**  
straight design, with and without valve

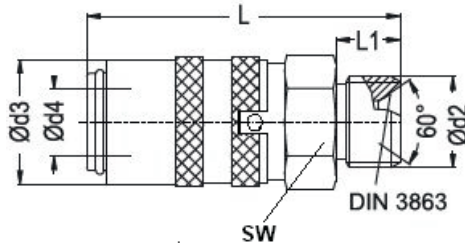

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Material: **Standardversion / Standard version**



Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass  
Hülse: Messing / Sleeve: Brass  
Ventil: Messing / Valve: Brass  
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel  
Sprengling: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel  
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr  
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni  
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:  
For optional orders please add the options index end of the order no.:  
( Beispiel/example: K7060- d2-d4-V-Cr)

p (bar)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	P	d2	d4 (mm)	 <b>Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve</b>	 <b>Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve</b>
0 - 10	17	48	9	17	10	M10x1,0	9	K7060-10-09-V	K7060-10-09
						BSP 1/4"		K7060-1/4-09-V	K7060-1/4-09
						M14x1,5		K7060-14-09-V	K7060-14-09
						BSP 3/8"		K7060-3/8-09-V	K7060-3/8-09
0 - 15	23	52		21		M16x1,5	13	K7060-16-13-V	K7060-16-13
						BSP 3/8"		K7060-3/8-13-V	K7060-3/8-13
						BSP 1/2"		K7060-1/2-13-V	K7060-1/2-13
0 - 20	31	74	12	30		BSP 1/2"	19	K7060-1/2-19-V	K7060-1/2-19
		78	16			M24x1,5		K7060-24-19-V	K7060-24-19

**Dauertemperatur / Long-term service temperature**

K7060	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7061	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7062	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250