


K7115 Verlängerungsrippel,
ohne Gewinde und freiem Durchgang

Extension nipple,
without thread and without valve

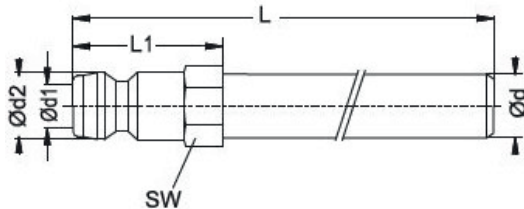

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack


Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7115-d2-L-Cr)

Material: **Standardversion / Standard version**

Grundkörper: Messing / Body: Brass
Ventil: Messing / Valve: Brass
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel

Temp: -20 °C-+200 °C (-40 °F - +390 °F)
Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:
Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

p (bar)	d (mm)	d1 (mm)	SW (mm)	L1 (mm)	P	d2 (mm)	L (mm)	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0-10	8	6	9	21	10	9	63	K7115-09-063
							100	K7115-09-100
							120	K7115-09-120
							240	K7115-09-240
							360	K7115-09-360
0-15	14	9	15	22		13	150	K7115-13-150
							300	K7115-13-300
							450	K7115-13-450
0-20	21	13	22	33		19	500	K7115-19-500
							800	K7115-19-800