


K7160 Schlauchtülle,
mit Innengewinde und freiem Durchgang

House nipple,
with inside thread and without valve

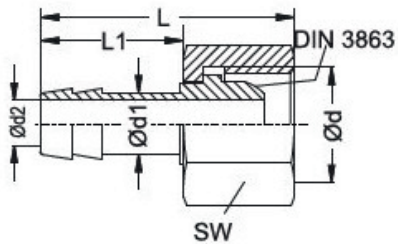

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7160-d1-d-Cr)

Material: **Standardversion / Standard version**

Grundkörper: Messing / Body: Brass

Temp: -20 °C - +200 °C (-40 °F - +390 °F)


Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr

Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni

Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

p (bar)	d2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	P	d1 (mm)	d (mm)	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0-20	6	34,5	15,5	17	10	9	M14x1,5	K7160- 9- M14x1,5
							BSP 1/4	K7160- 9- BSP 1/4
	9	41	14	22		13	M16x1,5	K7160-13-M16x1,5
							BSP 3/8	K7160-13-BSP 3/8
	13	52	20	30		19	M24x1,5	K7160-19-M24x1,5
				32			BSP 3/4	K7160-19-BSP 3/4